


MI-12シリーズ 未来灯
40W直管形LED照明

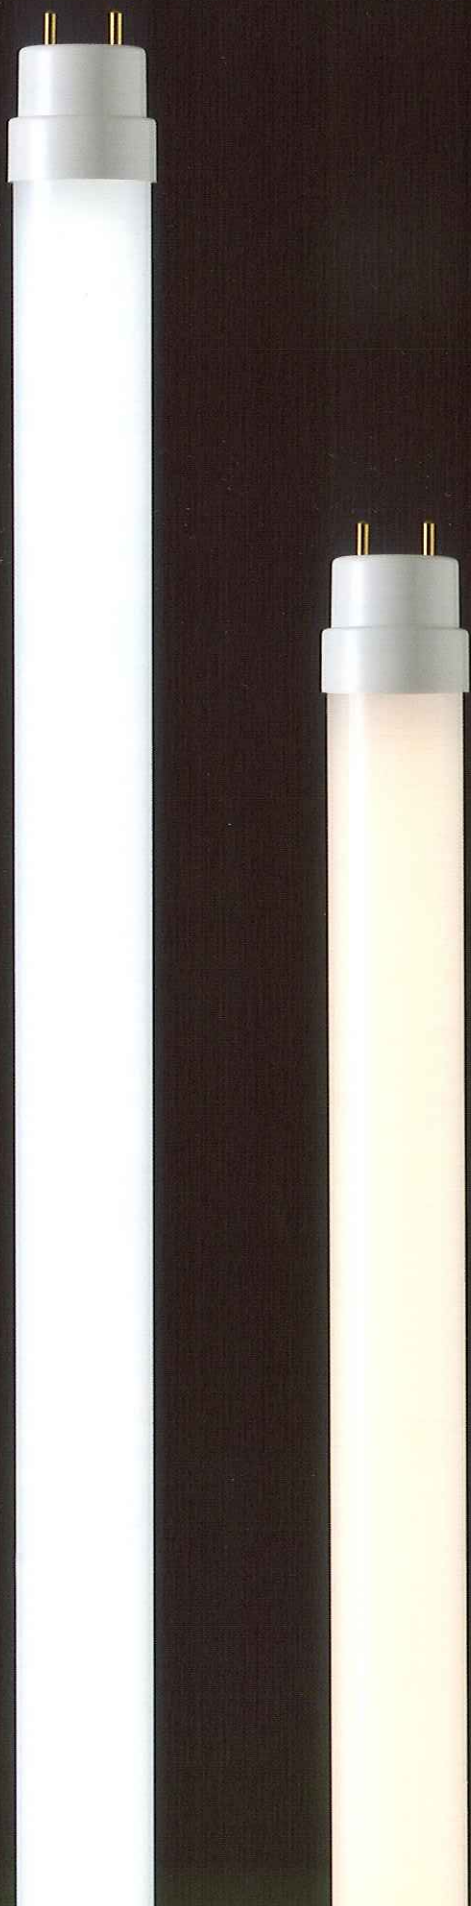

環境と未来を
見つめた優しい光

目に優しいLED照明を試してみませんか？

消費電力
約1/2 カット

CO₂
50% カット

広い配光
蛍光灯に
近い

Mi-Light

未来灯製品の特徴

低消費電力

消費電力、CO₂は約半分。40W型で電源込み22Wと蛍光灯の半分以下の消費電力です。(消費電力19Wの製品もご用意しております。)

明るさ

蛍光灯特有のチラつきがなく、目に優しい。
40W型で全光束2100lmはこのクラスのLED蛍光灯では最高クラスです。

長寿命

LEDの寿命は40,000時間。
しかも蛍光灯のように急激な輝度低下や玉切れ前の不快な点滅はありません。

軽量化

衝撃に強く軽量の樹脂を採用。本体重量は290gと軽量で照明器具に負担をかけません。
またガラスを使用していないので災害等で落下しても破片で怪我をする可能性は殆どありません。

安全設計

電源は外付けPSE規格取得品。
熱発生や電源トラブルを最小限に抑えます。チラツキや高調波の対策も万全です。
管本体は片側給電方式です。誤って従来蛍光灯器具に取り付けても問題ありません。

品名スペック	MI-12N	MI-12L
管 長	1,198mm	1,198mm
管 径	φ27mm	φ27mm
重 量	290g	290g
消 費 電 力(電源込み)	22±1w	22±1w
製品期待寿命	40,000時間	40,000時間
色 温 度	昼白色 (5,000K)	電球色 (3,000K)
演 色 性	Ra 78	Ra 80
全 光 束	2,120lm	1,890lm
照 射 角	230°	230°
使用温度範囲	-10~50°	-10~50°

※ 製品期待寿命は、設計寿命を示しております。製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としております。
※ 上記以外にもカラーバリエーションをご用意しております。(3500k、4200k、6000k)

Mi-Light

構成図



● 必ず専用電源を使用して下さい。
(他製品を使用しますと正常に点灯しなかったり発火の恐れがあります。)



※ 保証期間はご購入日より2年間です。
※ PL保険加入済です。
※ LEDを使用していますので、製品の色調には多少バラツキがございますがご了承ください。
※ 改良のため予告なく仕様の変更する場合があります。